

# CATÁLOGO

## TRANSFORMADORES

CONVENCIONALES  
**TIPO SECO**  
BAJA-BAJA

[www.evolgy.com.ec](http://www.evolgy.com.ec)



 **evolgy**®  
evolución energética



## DATOS DE LA EMPRESA

### RAZÓN SOCIAL:

Industrias Eléctricas Rymel  
Ecuador IERE S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** EVOLGY

**RUC:** 0993045462001

### DIRECCIÓN:

AV General Enriquez y Pasaje  
San Vicente, Vía Cotogchoa,  
Galpones Industriales  
"TAITA PEDRO" Bodega 13.

**Pichincha/Rumiñahui/Sangolquí**

**TELÉFONO:** (593) 0982611178

**PÁGINA WEB:** evolgy.com.ec

### EMAIL:

administracion@evolgy.com.ec

## PERFIL EMPRESARIAL

Diseño, fabricación,  
ensayos eléctricos, reparación  
y comercialización de  
transformadores de distribución  
y potencia.

### CONTAMOS CON:



# FÁBRICA DE TRANSFORMADORES ECUADOR

## Nuestra Misión

Somos parte activa en la cadena de suministro del sector eléctrico nacional, fabricando y proporcionando siempre la mejor calidad en transformadores de distribución confiables y seguros. Contribuimos al desarrollo energético del Ecuador, con la entrega de energía eficiente y de manera conciente para todos los ecuatorianos.

Cumplimos nuestros compromisos con la comunidad, nuestros clientes y accionistas, entregando estabilidad y crecimiento a nuestro colaboradores, y fortaleciendo nuestros lazos comerciales con nuestros proveedores para un crecimiento conjunto.

## Nuestra Visión

Ser líderes en la fabricación de transformadores de distribución, mediante óptimos procesos que destaquen nuestra competitividad y calidad del producto; con un alto reconocimiento de la marca EVOLGY, con una valoración a nivel nacional por entregas oportunas y una excelente calidad humana. Logrando crecimiento sostenido hacia el mercado ecuatoriano.

## Nuestros Valores

Seguridad, Confianza, Responsabilidad, Cumplimiento, Respeto, Honradez, Compromiso.





Imagen Referencial

**Sangolquí / Ecuador**  
[ventas@evolgy.com.ec](mailto:ventas@evolgy.com.ec)

**+ 593 098 261 11 78**

## TRANSFORMADORES de DISTRIBUCIÓN

### **Secos** baja-baja

Utilizados en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales, con óptima eficiencia, bajo nivel de pérdida y mínimo nivel de ruido.

Son refrigerados por la circulación natural del aire y cuentan con aislamiento auto extingible de alta temperatura (clase H180°C) que disminuyen el riesgo de propagación del fuego en caso de incendio.

Potencias disponibles:

Monofásicos: Desde 5kVA hasta 500kVA.

Trifásicos: Desde 30kVA hasta 500kVA.

Voltajes hasta 600 voltios.

Diseño: Para operar en interiores o exteriores .

**Tipo:** Baja baja Clase H

**Frecuencia:** 60Hz

**Bobinas:** Cobre - Aluminio  
(Según requerimiento)

**Tanque:** Acero al carbón

**Refrigeración:** Natural

**Núcleo:** Acero al Silicio

Enrollado - Cinco columnas

**Fijación del tanque al núcleo:** Apernado

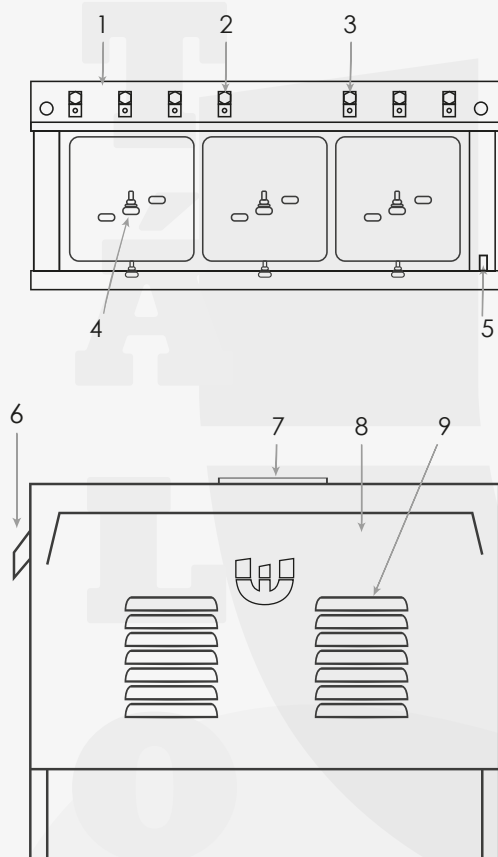


Imagen Referencial

Fabricados según  
normas:

**IEEE 57-12.01**

**NTC 3654**

## ACCESORIOS

ESTANDAR

# CONVENCIONAL TIPO SECO

## DESCRIPCIÓN

1. Regleta de conexiones para regular taps
2. Terminales secundarios
3. Terminales primarios
4. Terminales para los taps
5. Puesta a tierra del neutro y la celda
6. Dispositivo para izar la unidad completa
7. Placa de características
8. Armario
9. Rejillas para ventilación natural

## CONDICIONES DEL SERVICIO

**Servicio:** Interior

**Montaje:** Sistema de distribución Subterránea

**Embalaje:** Base de madera

**Altura:** 3.000 msnm

**Temperatura ambiente promedio:** 30°C

**Humedad relativa al medio ambiente:** 80%

**Sangolquí / Ecuador**

[ventas@evolgy.com.ec](mailto:ventas@evolgy.com.ec)

**+ 593 098 261 11 78**